


# MV 48

Interruttore Pneumatico in  
linea

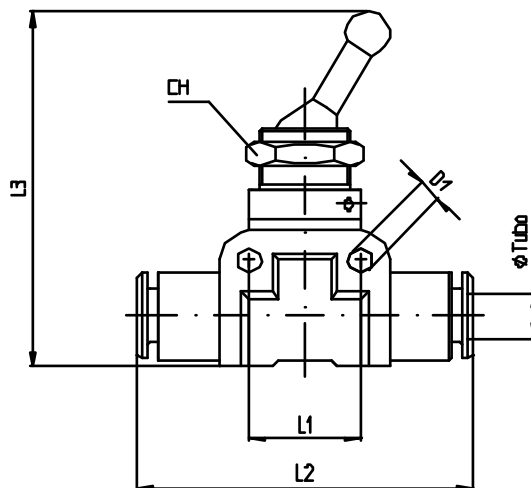

- Fluido: Aria filtrata e lubrificata;
- Pressione max in ingresso: 12 bar;
- Temperatura d'esercizio: 0 °C ÷ 70 °C;
- Disponibile nelle versioni a 2 Vie o 3 Vie.

| Tipo      | ø Tubo | D1  | L1 | L2 | L3 | CH |
|-----------|--------|-----|----|----|----|----|
| MV 480606 | 6      | 3,2 | 15 | 45 | 49 | 15 |
| MV 480808 | 8      | 3,2 | 15 | 46 | 50 | 15 |